

LODO EVOLUTION

Schermo professionale Large Venue



LODO EVOLUTION

è uno schermo motorizzato professionale per la videoproiezione large venue . Disponibile con base di luce di proiezione da 400 cm a 700 cm. Formati disponibili: 16: 9 - 16:10 - 4: 3. Cassonetto bianco o nero opaco. Il sistema è ideale per applicazioni molto grandi e installazioni permanenti.


OPZIONI tela:

- Bianco senza bordi
- Bordato (bordi 5cm)
- Tensionato (bordi 8cm)
- Tensionato bianco

LODO EVOLUTION

Schermo professionale Large Venue

Bianco senza bordi:

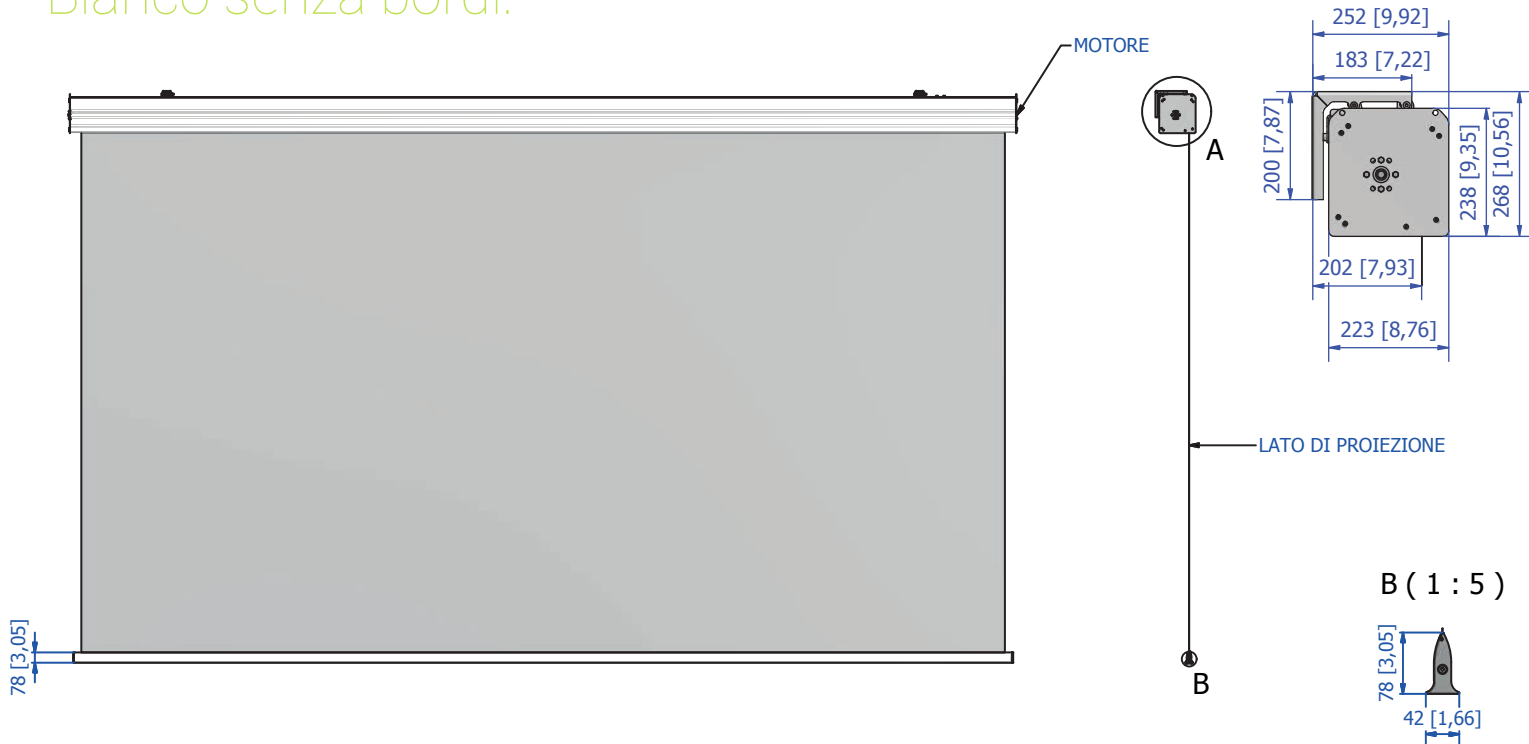

Dimensioni standard:


Mod	4:3		20 cm drop		35 cm drop		50 cm drop		50 cm drop		1:1		Encumbrance	kg
	B x H (cm)	D	B x H (cm)	D	B x H (cm)	D	B x H (cm)	D	B x H (cm)	D	B x H (cm)	D		
400	400 x 300	197"	390 x 292	192"	390 x 244	181"	390 x 219	179"	390 x 166	167"	400 x 400	223"	423	58
450	450 x 337	221"	440 x 330	217"	440 x 275	204"	440 x 247	199"	440 x 187	188"	450 x 450	251"	473	61
500	500 x 375	246"	490 x 367	241"	490 x 306	227"	490 x 275	221"	490 x 208	210"	500 x 500	278"	523	65
550	550 x 412	271"	540 x 405	266"	540 x 337	251"	540 x 303	244"	540 x 230	231"			573	75
600	600 x 450	295"	590 x 442	290"	590 x 369	274"	590 x 332	266"	590 x 251	252"			623	85
650	650 x 487	320"	640 x 480	315"	640 x 400	297"	640 x 360	289"	640 x 272	274"			673	95
					690 x 431	320"	690 x 388	312"	690 x 294	295"			723	100

LODO EVOLUTION

Schermo professionale Large Venue

Bordato:

Bordi neri : 5cm

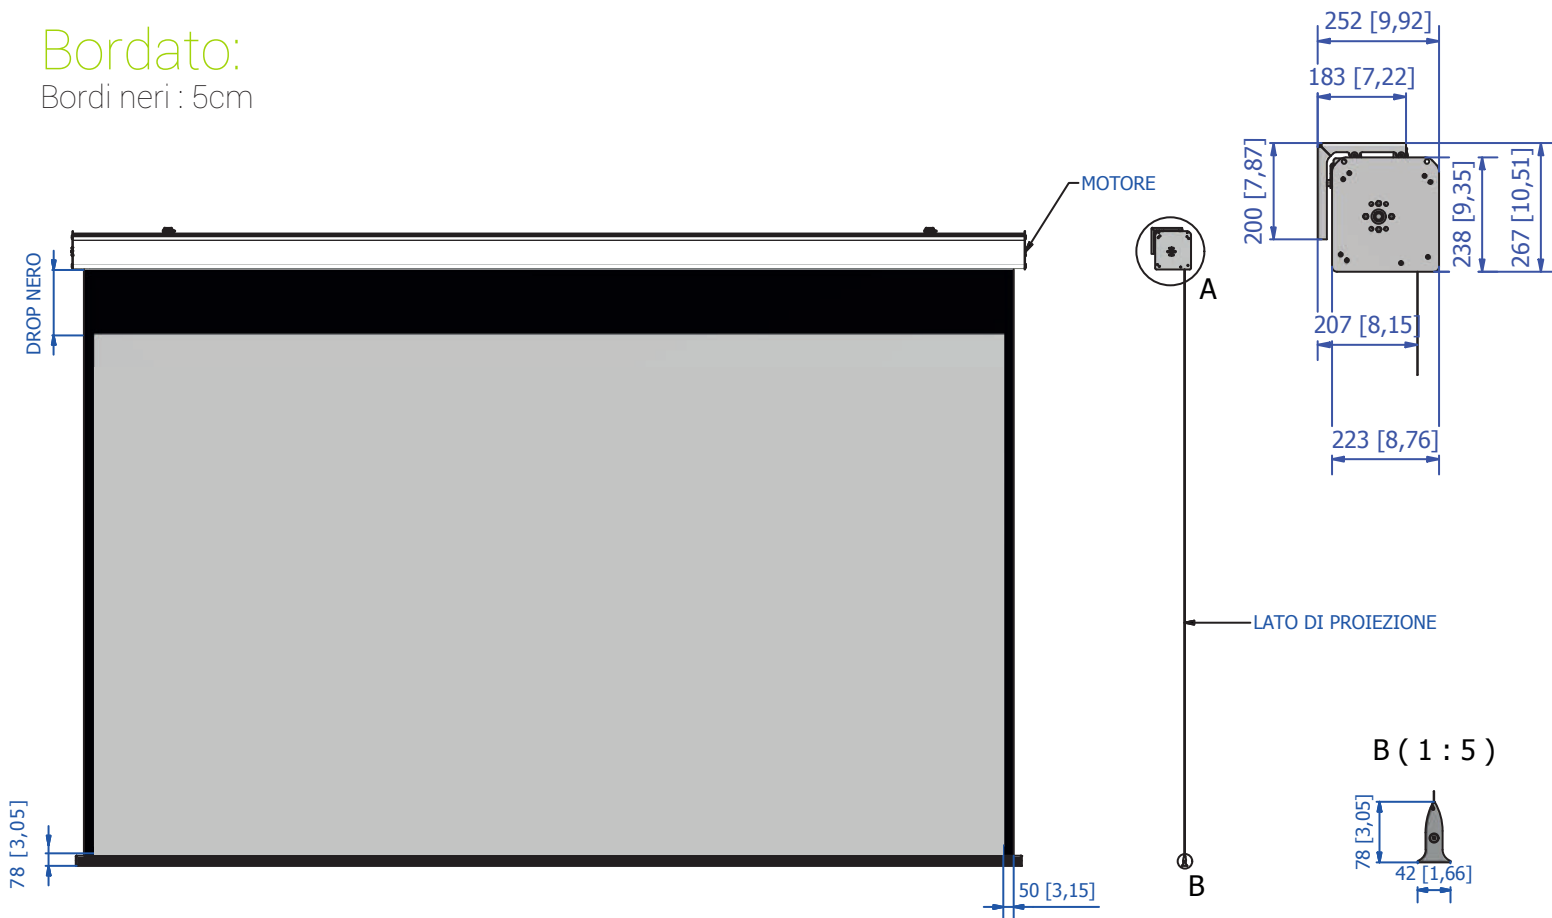


Dimensioni standard:

Mod	4:3		20 cm drop		35 cm drop		50 cm drop		50 cm drop		1:1		Encumbrance	kg
	B x H (cm)	D	B x H (cm)	D	B x H (cm)	D	B x H (cm)	D	B x H (cm)	D	B x H (cm)	D		
400	400 x 300	197"	390 x 292	192"	390 x 244	181"	390 x 219	179"	390 x 166	167"	400 x 400	223"	423	58
450	450 x 337	221"	440 x 330	217"	440 x 275	204"	440 x 247	199"	440 x 187	188"	450 x 450	251"	473	61
500	500 x 375	246"	490 x 367	241"	490 x 306	227"	490 x 275	221"	490 x 208	210"	500 x 500	278"	523	65
550	550 x 412	271"	540 x 405	266"	540 x 337	251"	540 x 303	244"	540 x 230	231"			573	75
600	600 x 450	295"	590 x 442	290"	590 x 369	274"	590 x 332	266"	590 x 251	252"			623	85
650	650 x 487	320"	640 x 480	315"	640 x 400	297"	640 x 360	289"	640 x 272	274"			673	95
					690 x 431	320"	690 x 388	312"	690 x 294	295"			723	100

LODO EVOLUTION

Schermo professionale Large Venue

Tensionato:

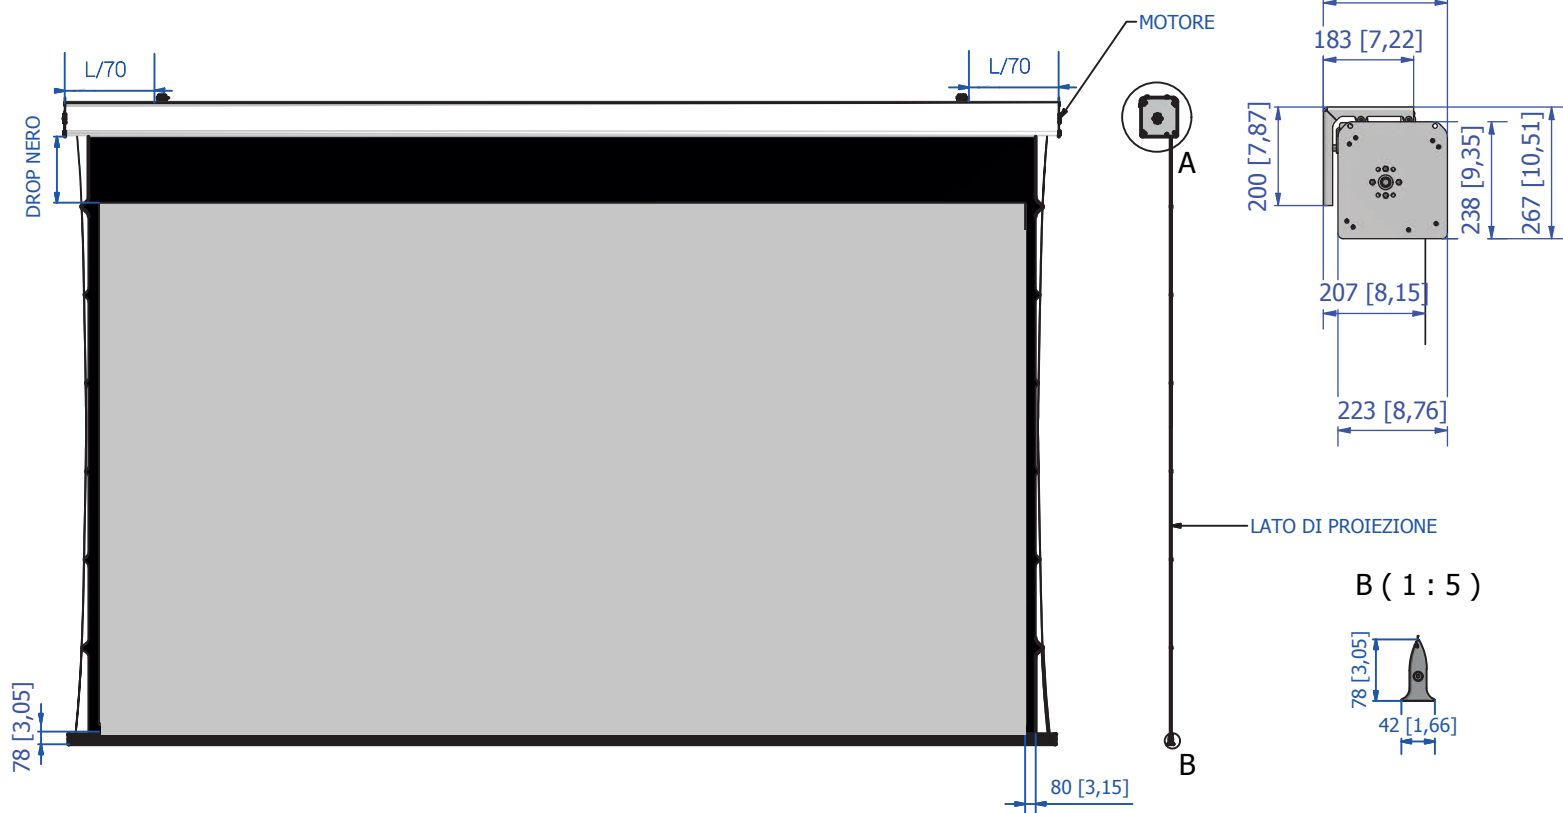

Dimensioni standard:


	20 cm drop		35 cm drop		50 cm drop		50 cm drop		Encumbrance	
Mod	B x H (cm)	D	B x H (cm)	D	B x H (cm)	D	B x H (cm)	D	L (cm)	kg
400	370 x 277	182"	370 x 231	172"	370 x 208	167"	370 x 157	158"	418	59
450	420 x 315	207"	420 x 262	195"	420 x 236	190"	420 x 179	180"	468	62
500	470 x 352	231"	470 x 294	218"	470 x 264	212"	470 x 200	201"	518	66
550	520 x 390	256"	520 x 325	241"	520 x 292	235"	520 x 221	223"	568	76
600	570 x 427	280"	570 x 356	265"	570 x 320	256"	570 x 242	244"	618	86
650	620 x 465	305"	620 x 388	289"	620 x 349	280"	620 x 264	265"	668	96
700	670 x 502	330"	670 x 419	311"	670 x 377	302"	670 x 285	287"	718	101

LODO EVOLUTION







Schermo professionale Large Venue

Tensionato bianco:

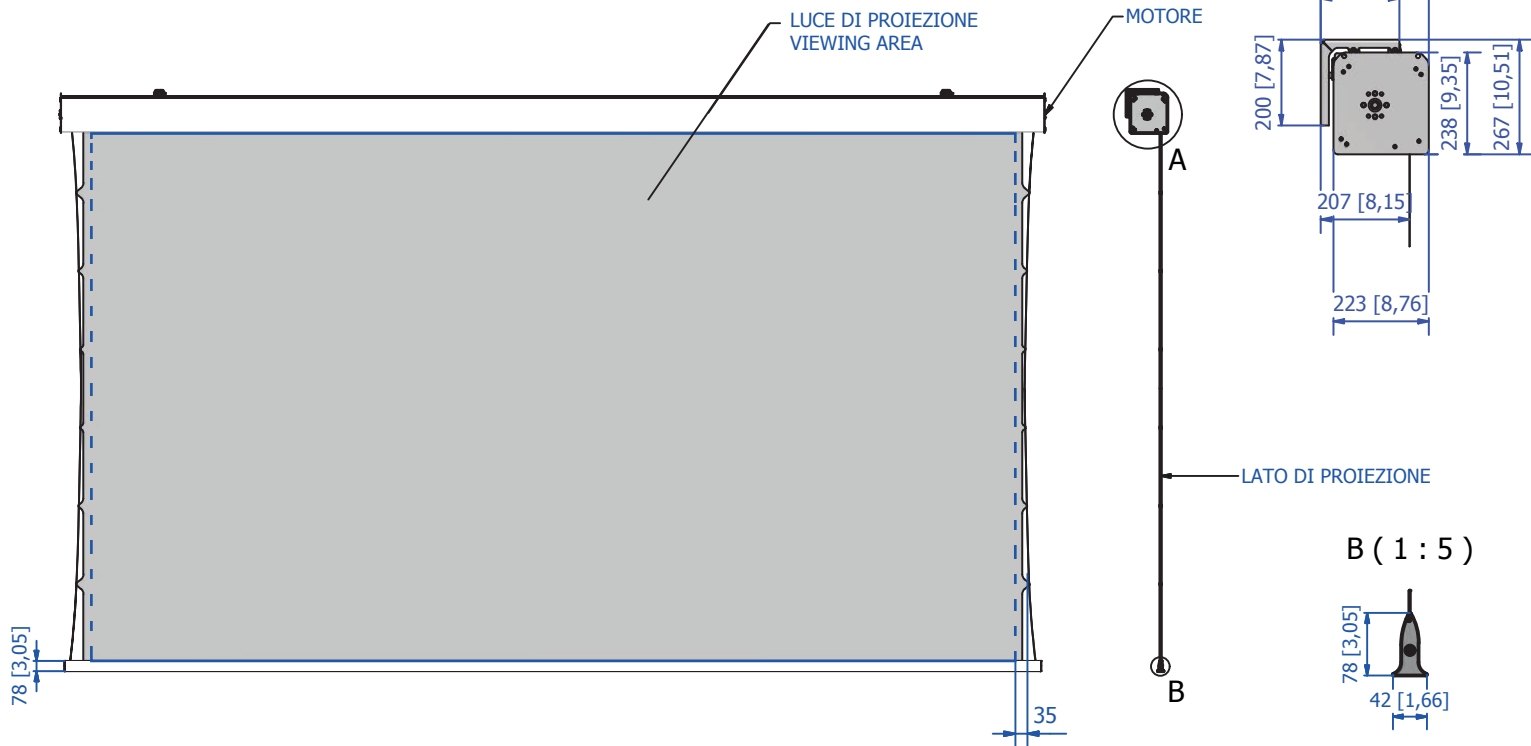Bordi laterali: 3,5cm



Dimensioni standard

										
Mod	B x H (cm)	D	B x H (cm)	D	B x H (cm)	D	B x H (cm)	D	L (cm)	kg
400	370 x 277	182"	370 x 231	172"	370 x 208	167"	370 x 157	158"	396	59
450	420 x 315	207"	420 x 262	195"	420 x 236	190"	420 x 179	180"	446	62
500	470 x 352	231"	470 x 294	218"	470 x 264	212"	470 x 200	201"	496	66
550	520 x 390	256"	520 x 325	241"	520 x 292	235"	520 x 221	223"	546	76
600	570 x 427	280"	570 x 356	265"	570 x 320	256"	570 x 242	244"	596	86
650	620 x 465	305"	620 x 388	289"	620 x 349	280"	620 x 264	265"	646	96
700			670 x 419	311"	670 x 377	302"	670 x 285	287"	718	101




LODO EVOLUTION

Schermo professionale Large Venue



- Rilevazione della forza intelligente.
- Blocco automatico quando il contrappeso è in battuta.
- 5 anni di garanzia.
- Finecorsa impostati di fabbrica per garantire la lunga durata. Comunque disponibili istruzioni tecniche.




Dati tecnici motore:

Operating Voltage (V)	1 ~ 230
Frequency (Hz)	50
Noiseless soft brake	–
Fast-running version	–
Max. torque (Nm)	40
Speed (rpm)	14
Current (A)	1.2
Power (W)	270
Shaft Ø (mm)	
Ingress protection (IP)	44
Max. limit switch range in Revolutions of the shaft	40
Operating mode (KB in min.)	4
Length A (mm)	540
Length B (mm)	522
Weight (kg)	2.6
Temperature range (°C)	–20 to +60
Conformity	  
Connecting cable pluggable (m)	2.5

LODO EVOLUTION

Schermo professionale Large Venue


Staffa a parete e a soffitto n. 2 pz. inclusi

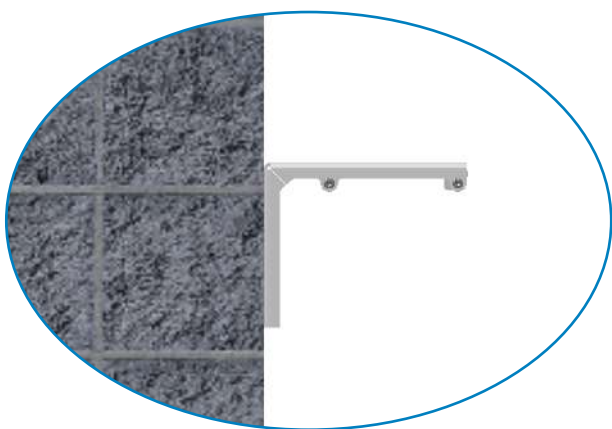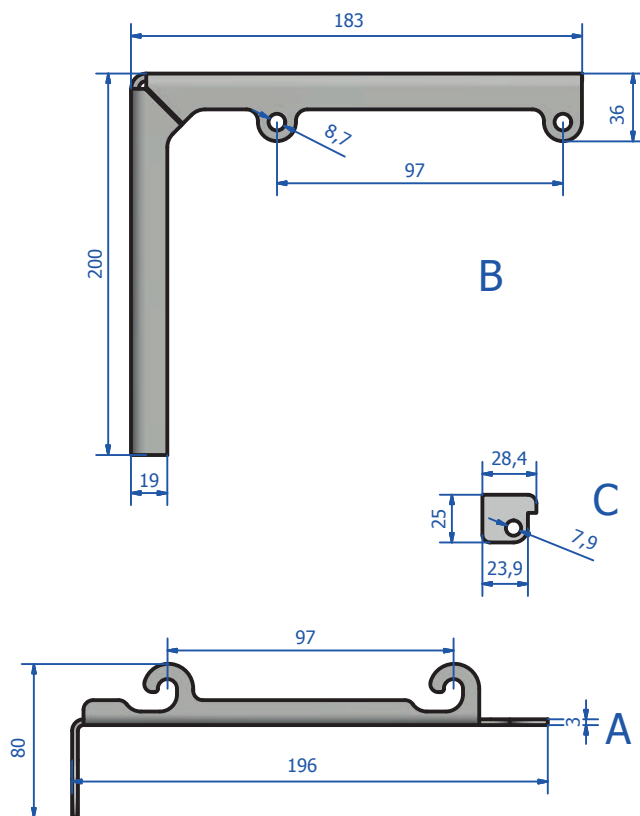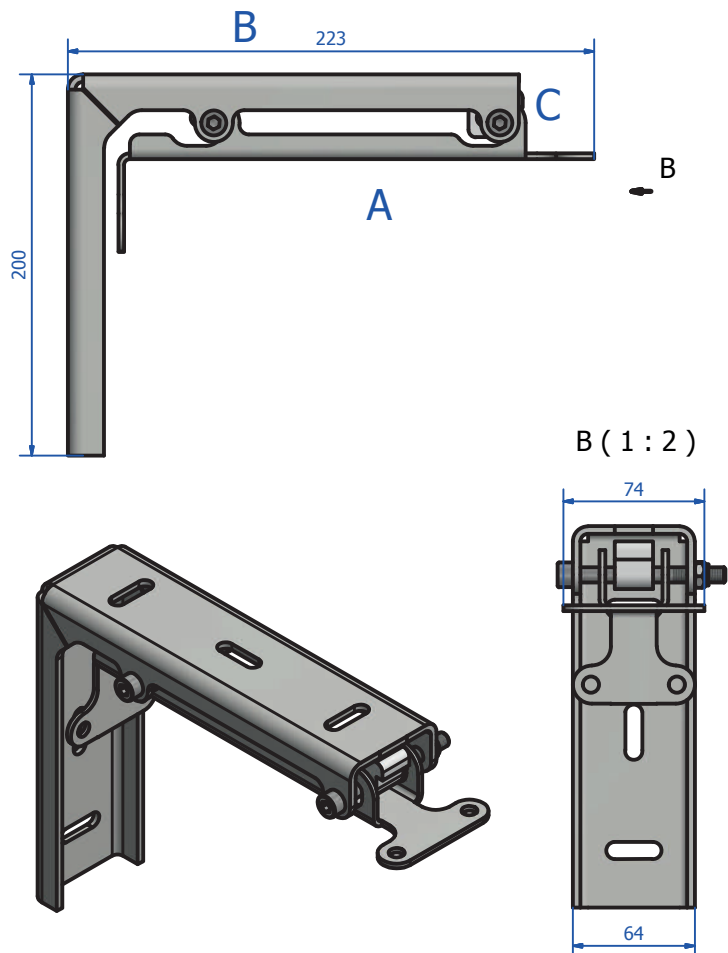


LODO EVOLUTION

Schermo professionale Large Venue



Staffa aliscafi n. 2 pezzi (non incluse, da richiedere)

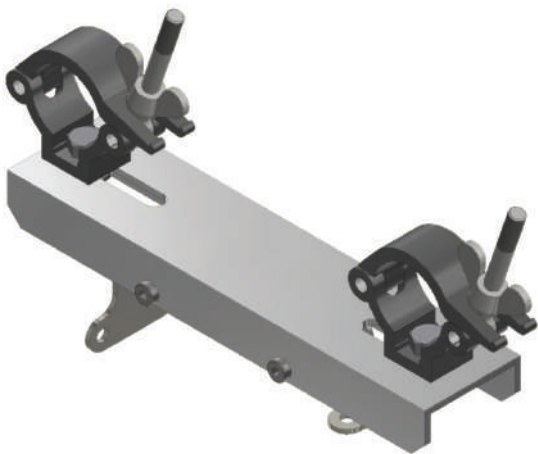

Staffe Aliscafi per installazioni su americane di 50mm
Portata massima per ogni staffa 100kg
Dimensioni americana supportate: da 160 a 260 (mm)

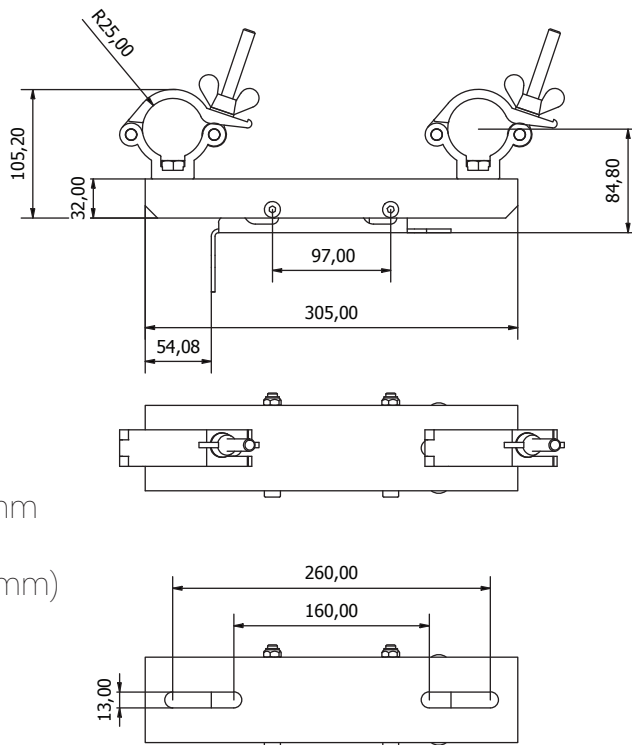



Staffa golfare n. 2 pezzi (non incluse, da richiedere)

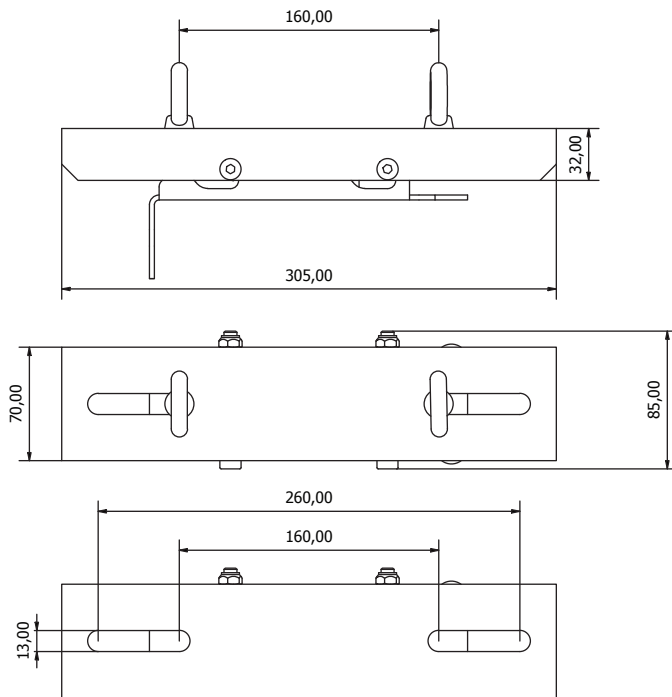


LODO EVOLUTION

Schermo professionale Large Venue

Catene di sicurezza n. 2 pz (incluse)

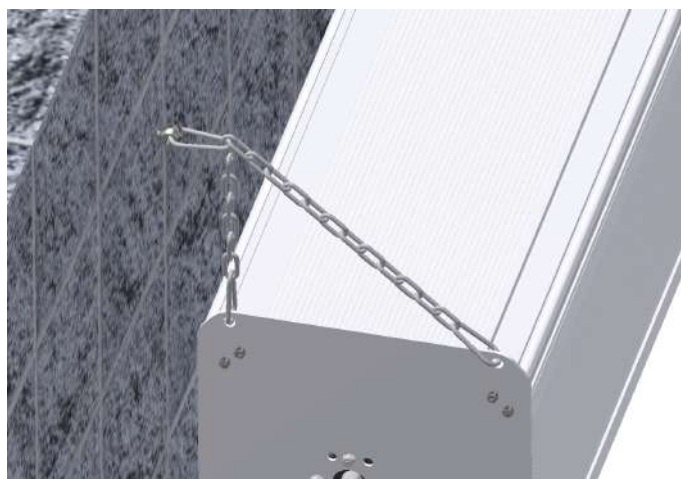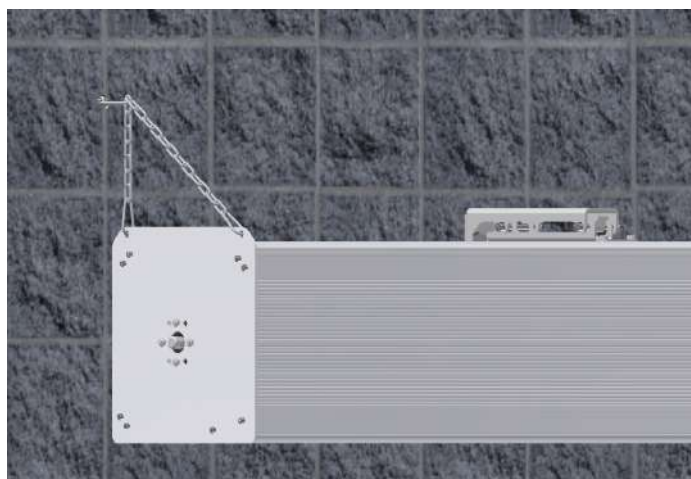

Sistema facile e veloce di regolazione del contrappeso.
Consente di migliorare la tensionatura della tela in caso di onde o pieghe.

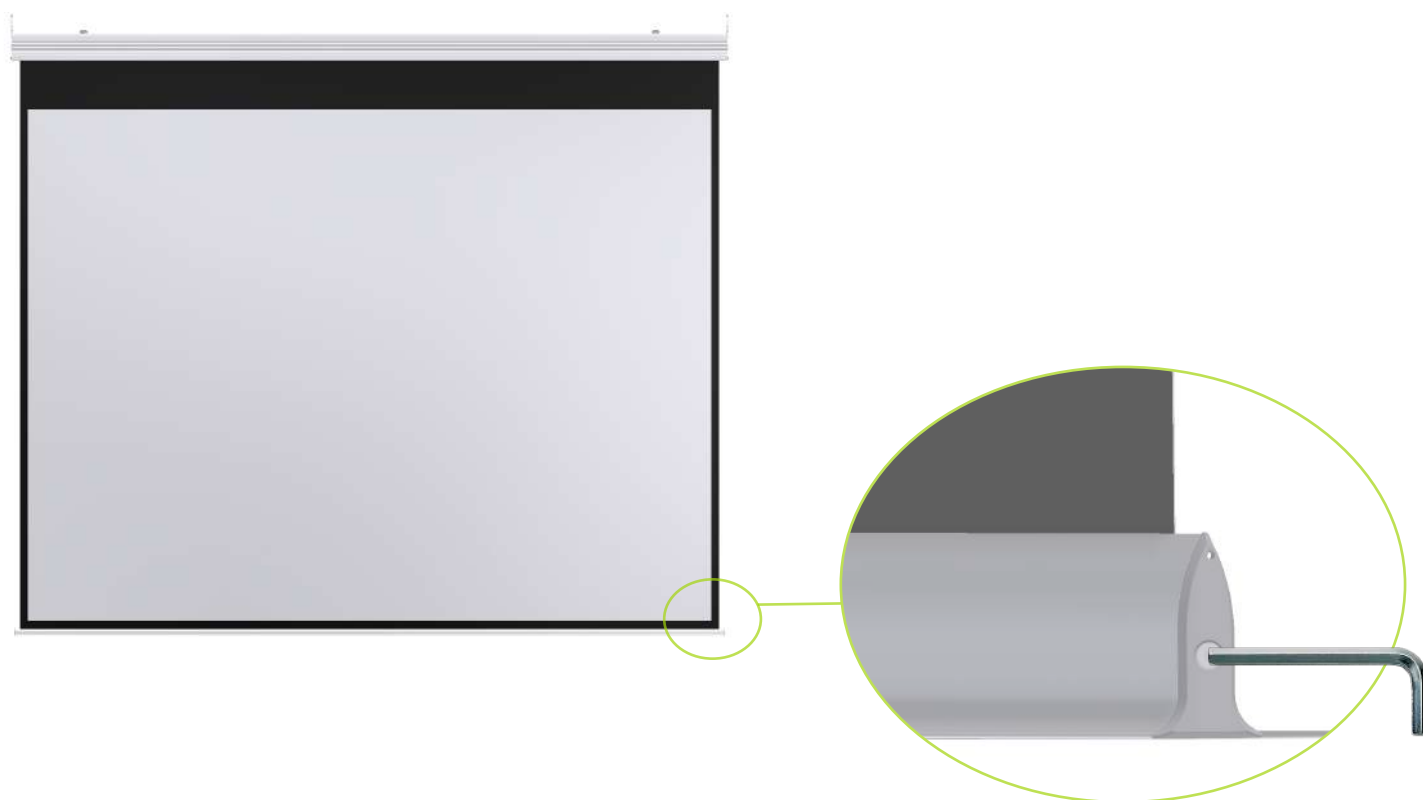

LODO EVOLUTION

Schermo professionale Large Venue


Commutatore a uomo presente standard incluso.



Telecomandid su richiesta. Non inclusi


- Kit RF

L'unità comanda il motore o dalla trasmittente, o da una pulsantiera che può essere collegato all'unità.

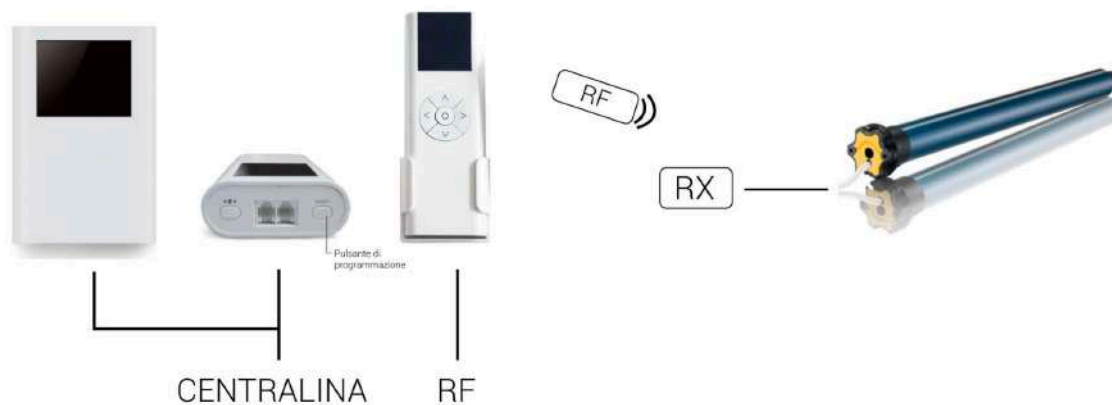

- IR VEGA Infrarossi

L'unità comanda il motore o dalla trasmittente o da una pulsantiera che può essere collegato all'unità.

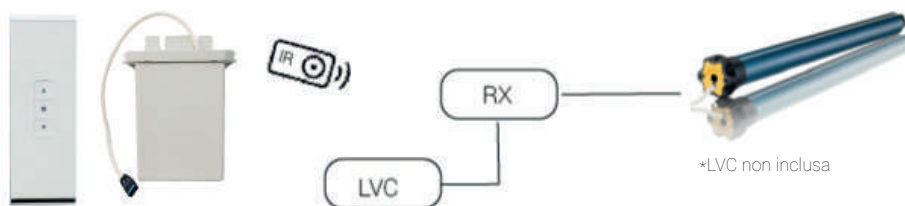

LODO EVOLUTION

Schermo professionale Large Venue

- KIT COMPLETE
(IR+RF+COMMUTATORE)

Telecomando completo:



Ricevente

RF


IR

Commutatore

- KIT COMPLETE + TRIGGER

(IR+RF+COMMUTATORE + Trigger RTU automatico e universale compatibile ad ogni videoproiettore con consumo inferiore a 1 kW.)

Telecomando completo:

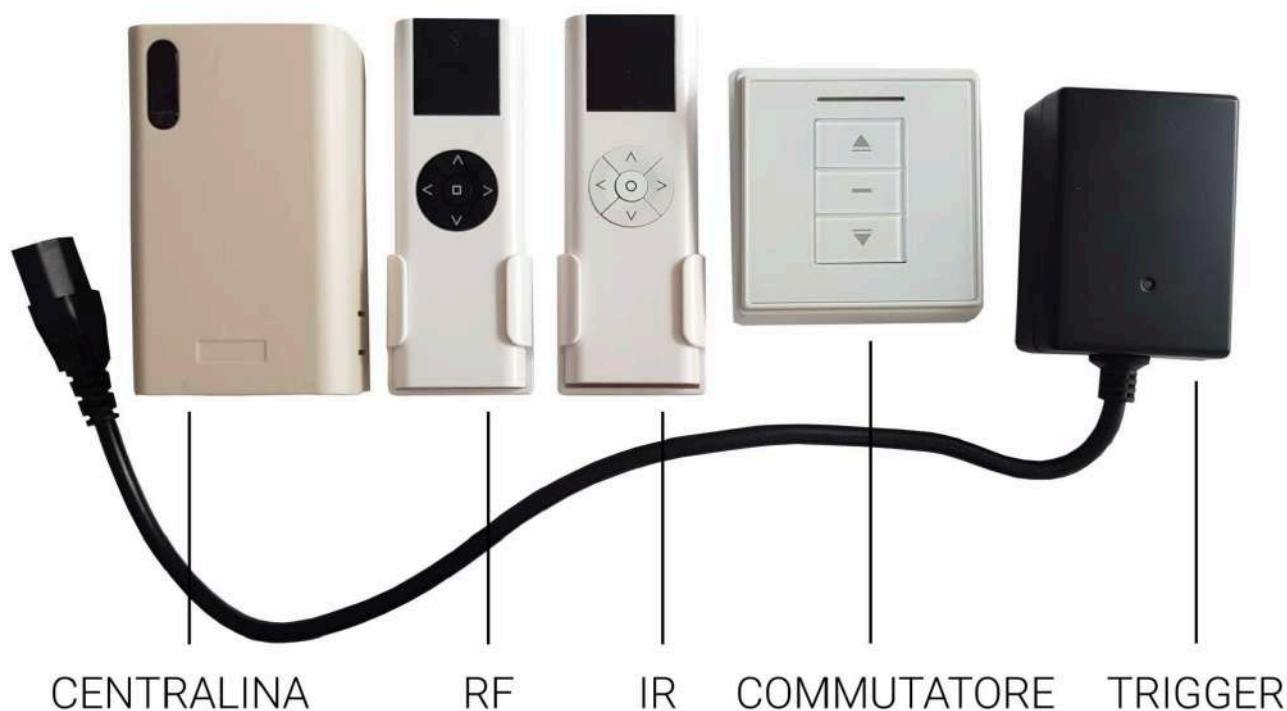

CENTRALINA

RF

IR

COMMUTATORE

TRIGGER