



MAXIMILIAN 2.0 PRO

SCHERMO LARGE VENUE PER INSTALLAZIONI PERMANENTI

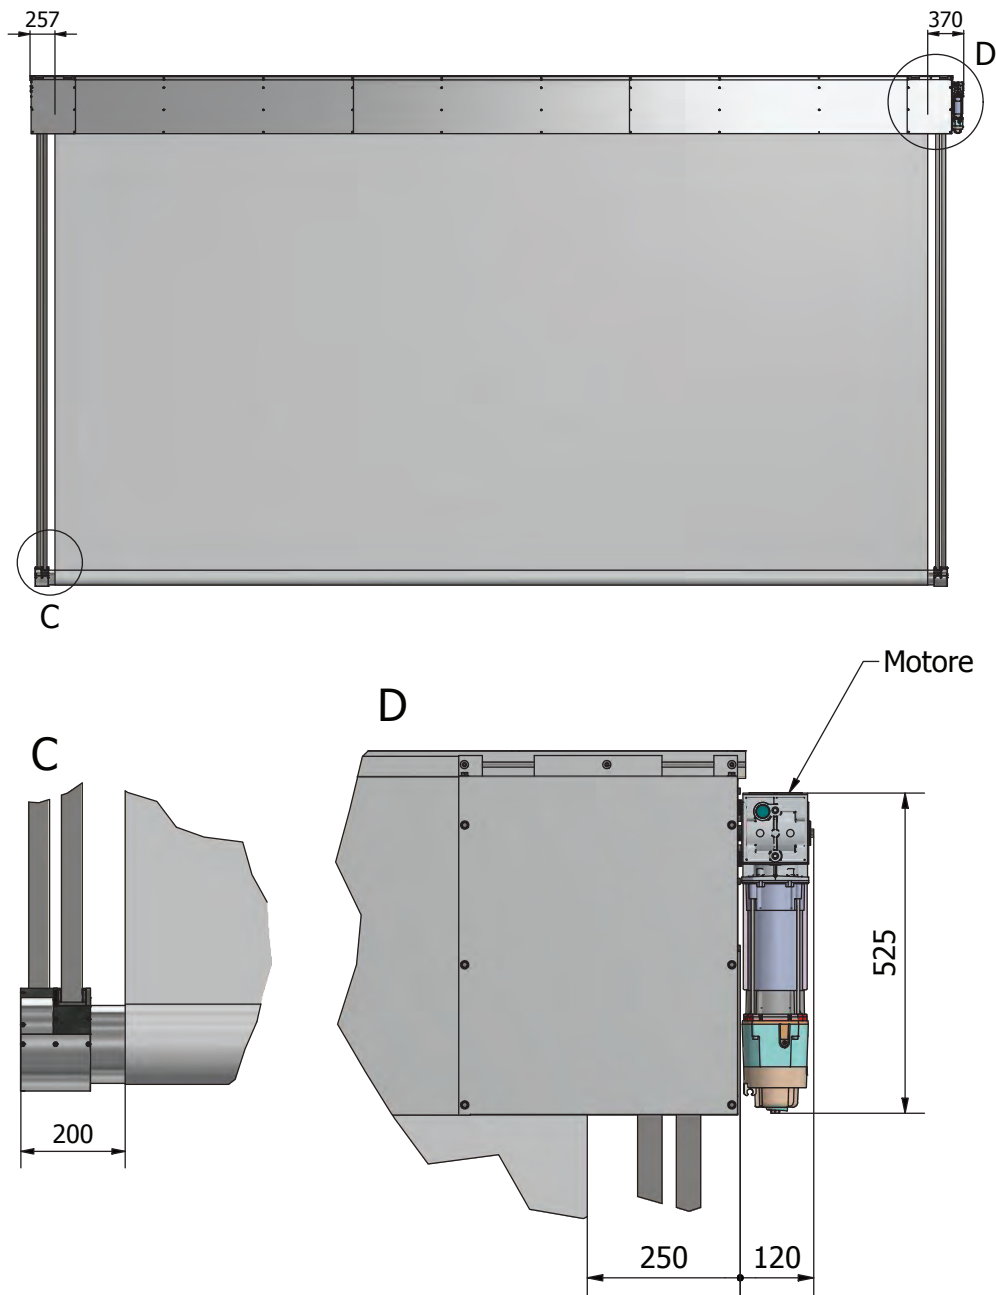

MAXIMILIAN 2.0 PRO è uno schermo di proiezione polichinelle. Disponibile nei formati standard fino a 1200 cm x 800 cm/ 472 x 315 pollici (L x A).

Il sistema è ideale per schermi di grandi dimensione a installazione permanente. Applicazioni ideali sono teatri, cinema auditorium, sale.

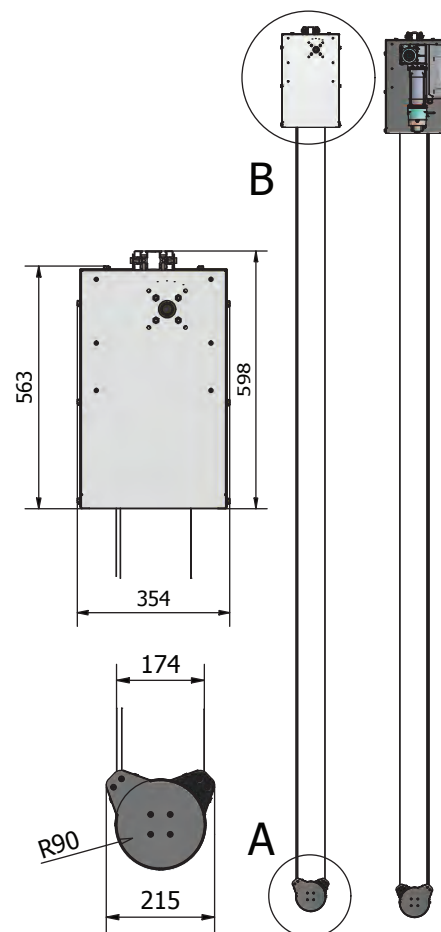

Dettagli tecnici:

1. Il telaio dello schermo in metallo è rivestito con una lamiera in alluminio che ne assicura resistenza e rigidità.
2. Tubo in alluminio Ø 150 mm / 6" di nuovo design anti "effetto tapparella".
3. L'assemblaggio meccanico e i 4 nastri d'acciaio a bobina assicurano un perfetto allineamento durante la salita e la discesa dello schermo.

I 4 nastri raddoppiano sicurezza e affidabilità fungendo da anticaduta in caso di taglio accidentale della tela di proiezione.

4. Il motore 230V / 50 Hz è dotato di freno a motore elettrico, anticaduta e inverter integrati. Questo concede la possibilità di avere un solo cavo che collega centralina e motore.


Motore posizionabile a scelta a dx o sx dello schermo.

MAXIMILIAN 2.0 PRO


SCHERMO LARGE VENUE PER INSTALLAZIONI PERMANENTI

5. CENTRALINA (uomo presente) esterna con connettore di tipo morsetto integrato. Cavo motore Ø 13 mm lunghezza 30 mt, riducibile su richiesta.

6. VELOCITA': approx. 0.48 m/s.

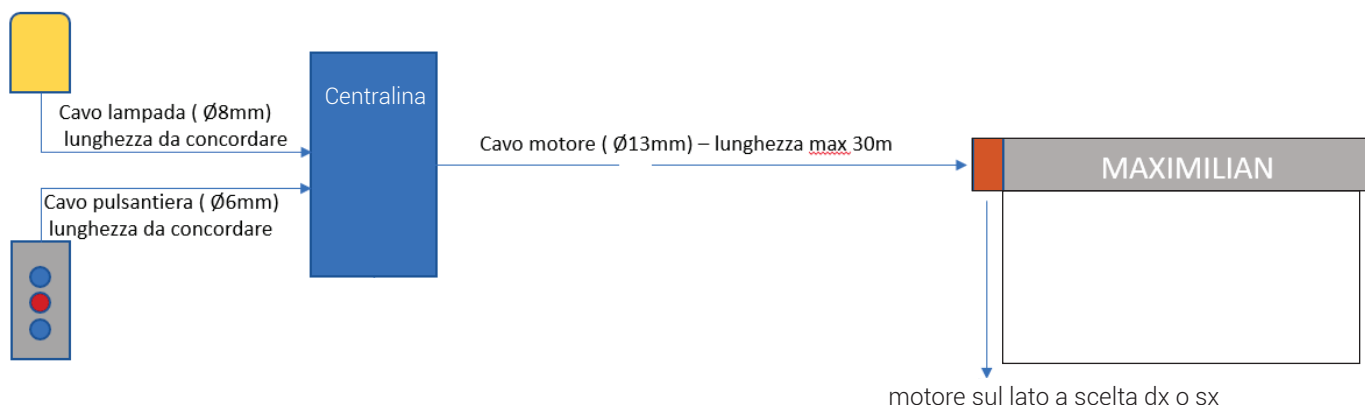

Informazioni tecniche motore SOMMER GigaSpeed con inverter 230V

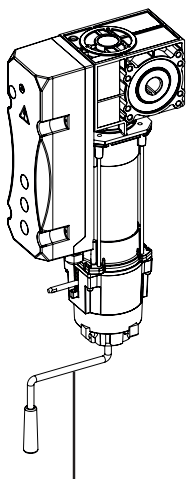

Dotato di cran manuale per la movimentazione

Coppia di trasmissione	65 Nm
Regime di trasmissione	70-120 rpm
Potenza motore	1 kW
Tensione di utilizzo	1 x AC 230 V
Frequenza	50-60 Hz
Durata attivazione motore	S3-60 %
Fusibile presente	10 Ampere (ritardato)
Classe di protezione	IP54
Classe di isolamento	F
Peso circa	12,4 kg
Campo di fine corsa	58

MAXIMILIAN 2.0 PRO

SCHERMO LARGE VENUE PER INSTALLAZIONI PERMANENTI

Informazioni tecniche centralina GIGAcontrol A



Centralina a muro per Maximilian (inclusa)


Alimentazione: 230V/50Hz/60Hz/1Ph

Operazioni standard: UP-DOWN-STOP.

Cavi di collegamento da motore a centralina standard 30 mt. Su richiesta misure inferiori.

Dimensioni	350 x 200 x 135 mm (AxL x P)
Tensione di esercizio	1 ~ 230V AC (+/- 10%) 50/60Hz
Tensione di comando	24 V DC carico max. 250mA 12 V DC carico max. 100mA
Protezione tensione di comando	125 mA T
Potenza di collegamento	1,5 kW/2 kVA max.
Classe di protezione	IP54

Collegamento motore - centralina:

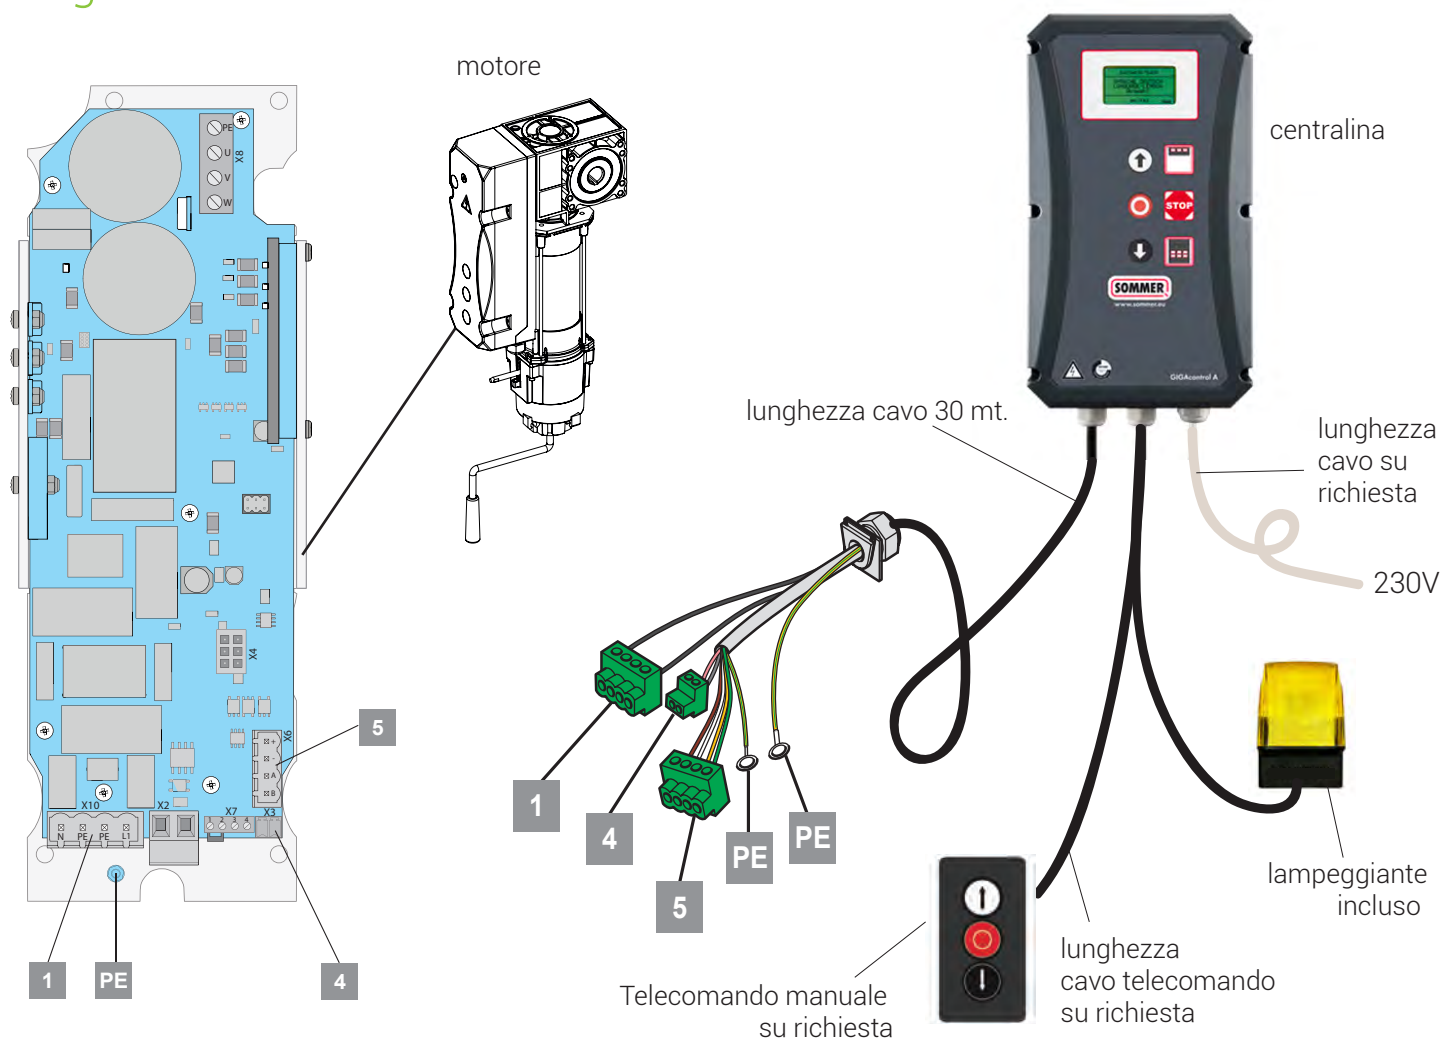

MAXIMILIAN 2.0 PRO

SCHERMO LARGE VENUE PER INSTALLAZIONI PERMANENTI

Staffe a golfare per fase di montaggio/sollevamento con argani.
3pz SEMPRE INCLUSI*



altezza 10 mm
larghezza 170 mm
profondità 100 mm
peso 1,5 Kg


*da utilizzare solo ed esclusivamente durante il montaggio per il sollevamento dello schermo con argani manuali o elettrici.

Paranco a catena manuale. 3 pz su richiesta.*



- Corpo di acciaio robusto e compatto
- Freno sicuro e affidabile con saltarello di sicurezza
- Catena di carico elettrozincata a norme EN 818-7
- Ruote carrello su cuscinetti
- Staffe antiscarrucolamento
- Respingenti in gomma

*Sempre necessari 3 punti di ancoraggio e 3 paranchi per il sollevamento dello schermo.




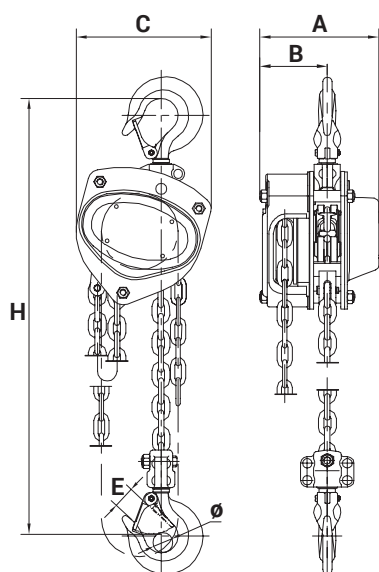


Dati tecnici (fare riferimento al disegno Fig. 1)		
		FH 5
Carico massimo	ton	0,5
Corsa gancio standard	m	3
Tratti di catena	n	1
Sforzo sulla catena di manovra	Kgf	25
Catena di carico	mm	5x15
A	mm	128
B	mm	75
C	mm	130
Ø	mm	20
E	mm	22
H minima	mm	280
Peso con 3m di corsa gancio	kg	8,9





MAXIMILIAN 2.0 PRO

SCHERMO LARGE VENUE PER INSTALLAZIONI PERMANENTI





Staffe per l'installazione permanente a soffitto: 3pz. su richiesta

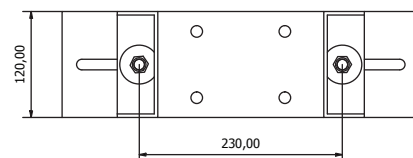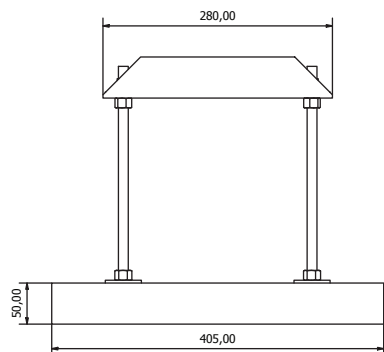





*barre filettate in dotazione 100cm

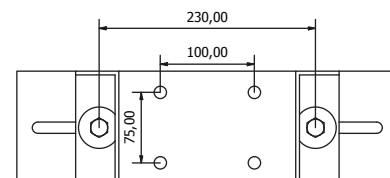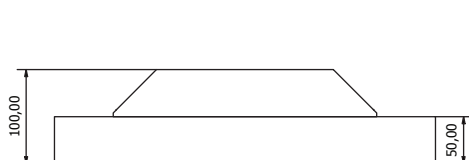

Staffe per l'installazione permanente con argani o catene: 3pz. su richiesta

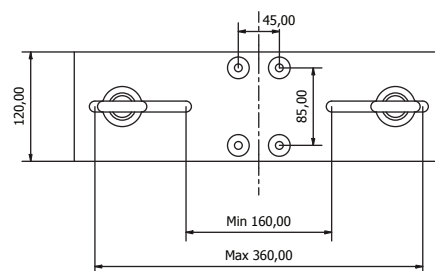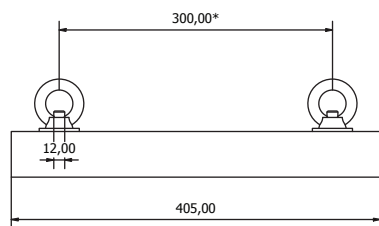

Staffe per l'installazione ad americana: 3 pz. su richiesta

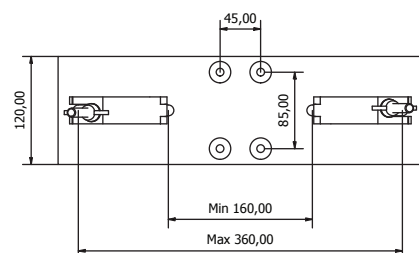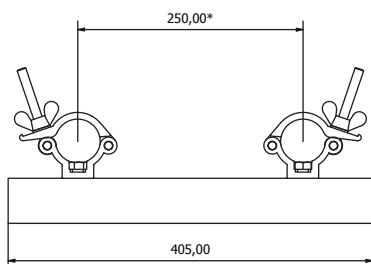

Telecomandi:



Telecomando manuale a 3 vie IP65

APERTO - STOP - CHIUSO

Lunghezza cavo su richiesta.



Telecomando RFa parete a 2 canali

- Alimentazione a batteria - semplice da installare
- Portata del segnale migliorata, maggior affidabilità grazie alla funzione Hop, che permette un inoltro attivo del segnale attraverso ricevitori SOMloq2

Radiocomandi	SOMloq2
Radiocomandi	2
Frequenza	FM 868,8 MHz, FM 868,95 MHz
Portata del segnale	circa 50 m
Dimensioni	79 × 26 × 13 mm



Telecomando RF

Radiocomandi	SOMloq2
Radiocomandi	2
Frequenza	FM 868,8 MHz, FM 868,95 MHz
Portata del segnale	circa 50 - 140 m
Batteria	3 V, tipo CR 2032
Dimensioni	79 × 26 × 13 mm



Dimensioni	60 × 57 × 13 mm
Alimentazione	DC 5 V o DC 8 - 18 V