



4Rent

Schermo modulare. 5 misure in un kit.



RENTAL




LIVE & STAGING



THEATRE

SCREENLINE

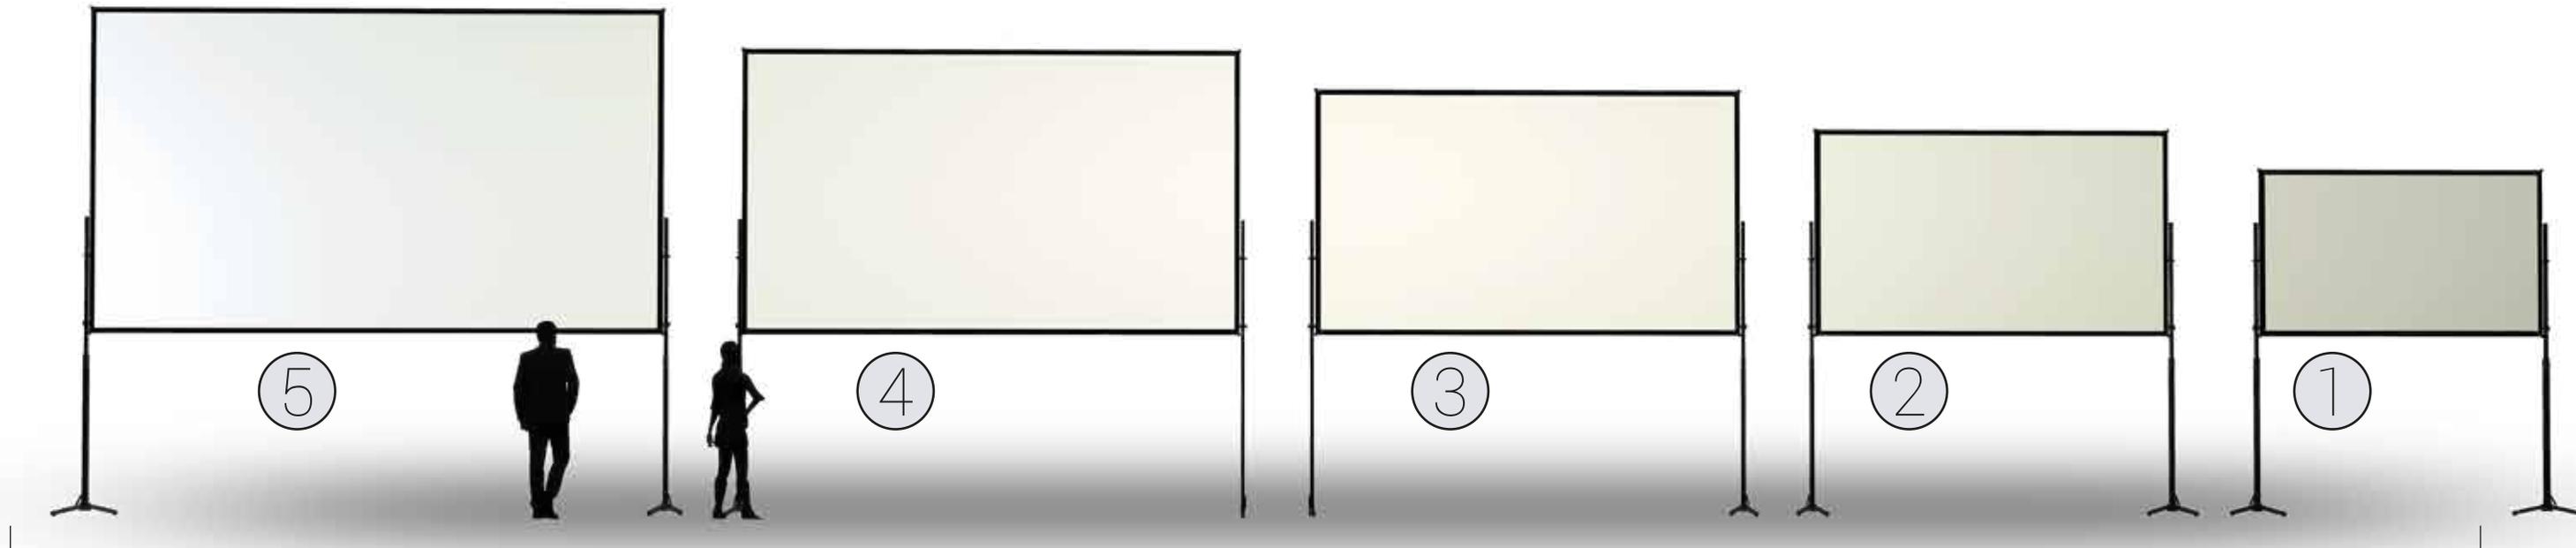

borsa morbida
(angoli, segmenti, tela)



case rigido
(angoli, segmenti, tela, stativi)

tela

Scegli il tuo kit:

16:9		
Kit 5 in 1		ottieni:
①	244 x 137	1 misura
②	305 x 172	2 misure
③	366 x 206	3 misure
④	427 x 240	4 misure
⑤	488 x 275	5 misure

16:10		
Kit 5 in 1		ottieni:
①	244 x 153	1 misura
②	305 x 191	2 misure
③	366 x 229	3 misure
④	427 x 267	4 misure
⑤	488 x 305	5 misure

4:3		
Kit 5 in 1		ottieni:
①	244 x 183	1 misura
②	305 x 229	2 misure
③	366 x 275	3 misure
④	427 x 320	4 misure
⑤	488 x 366	5 misure


Fast Nuovo telaio con "bordo freccia": lo schermo si monta rapidamente grazie all'inserimento a pressione della tela nella cava dedicata, eliminando il lento assemblaggio del vecchio bordo occhielli.

Adjustable 3 cave di fissaggio permettono di fronteggiare l'allungarsi e il restringersi della tela.

Clean Mai più macchie o lesioni. Il fissaggio della tela avviene verso l'alto.

Strong La struttura in alluminio, unita allo snodo in acciaio ad alta resistenza garantiscono lunga vita, precisione ed affidabilità allo schermo. L'angolo del telaio a 92° offre una perfetta tenuta del profilo, prevenendone la naturale flessione verso il basso.

Bordo freccia : 3 cave per 3 diversi posizionamenti della tela.

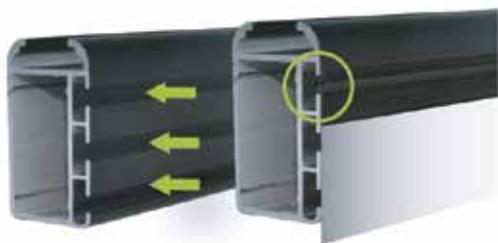

Assemblaggio del telaio



Assemblaggio della tela



Scegli il tuo kit:

4 **Rent Kit**: case rigido + telaio misura scelta + tela misura scelta + stativi + golfari

4 **Rent soft bag**: borsa morbida + telaio misura scelta + tela misura scelta + adattatore stativi +golfari

4 **Rent segments**: kit segmenti per completare le configurazioni possibili

Tele disponibili:



Diamond



Micro Perforated



Ambra



Dual Vision

Accessori:



Golfari

In acciaio inox, adatti a catene in acciaio o altri supporti per installazioni su americane o altre strutture.



Adattatori per stativi

Permettono di installare comuni modelli di stativi in commercio

Stativi

T-stand adatti al posizionamento dello schermo a pavimento. Realizzato in alluminio ad alta resistenza (quadrato sezione di 3 cm) opaco anti-riflesso finitura nera. L'estensione si ottiene ruotando il profilo superiore dotato di fori per ancorare la schermo ai diversi livelli. L'ancoraggio a pavimento è possibile grazie ai segmenti orizzontali che possono essere abbassati separatamente e bloccati da speciali giunzioni di rinforzo a 45°.

Il prodotto viene fornito con viti di chiusura con manopole a farfalla nera in PVC. Una volta chiuso, è leggero e compatto per un facile trasporto.

