

SL Outdoor 4.8/5.95/9.6

- · Display LED outdoor altissima risoluzione
- · Luminosità fino a 5.500 -7.000 nit.
- Cabinet disponibile 50 x 100 cm o 50 x 50 cm.
- Offre accesso anteriore o posteriore












- Ultra sottile
- T1: unico modulo
- · Disponibile nella versione curva

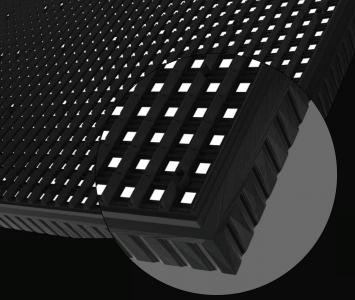

4000:1 contrast ratio


Il design migliora notevolemente il rapporto di contrasto







Luminosità fino a 5.500 -7.000 nit

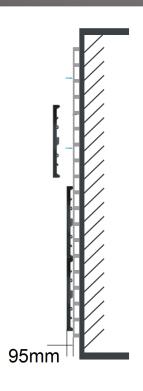

1m²=26Kg

1m² LED cabinet pesa solo 26kg





50 x100cm cabinet 13kg

50 x 50cm cabinet 9kg

Super sottile Super leggero

	SL 4.8	SL 5.9	SL 9.6
Pixel Pitch (mm)	4.8	5.9	9.6
LED Type	SMD1921 (White)	SMD2727 (White)	SMD2727 (White)
Module Size (mm)	250×500	250×500	250×500
Module Resolution	52x104	42x84	26x52
Cabinet Size(wxhxD)(mm)	500×1000x95/500×500x95		
Cabinet Resolution	104x208/104x104	84x168/84x84	52x104/52x52
Brightness (cd/m2)	≥5,500	≥5,500	≥5500
Viewing Angle (H/V)(°)	140/120	140/120	140/120
Gray Scale (bits)	≥14	≥14	≥14
Power Consumption(Max./Avg.)(W/m²)	720/240	720/240	720/240
Work Voltage (V)	AC100-240	AC100-240	AC100-240
Refresh Rate (Hz)	≥3840	≥3840	≥3840
Contrast	4000:1	4000:1	4000:1
Storage Temperature (°C)	-40~+85	-40~+85	-40~+85
Operating Temperature (°C)	-10~+40	-10~+40	-10~+40
Operating Humidity	10-90% RH	10-90% RH	10-90% RH
Life Span (Hours)	100,000	100,000	100,000
IP Rating (Front/Rear)	IP65/IP65	IP65/IP65	IP65/IP65
Curved Angle(°)	±10°, 0°	±10°, 0°	±10°, 0°
Maintenance	Front or Rear	Front or Rear	Front or Rear
Installation	Fixed	Fixed	Fixed
Certifications	CE	CE	CE