

MAXIMILIAN form

REFERENTE*		INDIRIZZO E-MAIL	
RAGIONE SOCIALE			
INDIRIZZO - PROVINCIA		TEL.	
LUOGO DELL'INSTALLAZIONE - NOTE			

* Campo obbligatorio

VERSIONE

- ☐ STANDARD (2 nastri di sicurezza)
- ☐ PRO (4 nastri di sicurezza)





LUCE DI PROIEZIONE

BASE (CM)	ALTEZZA (CM)
-----------	--------------





STAFFE PER L'INSTALLAZIONE A SCELTA:

- ☐ STAFFE A SOFFITTO CON BARRE FILETTATE: 3pz.





Lunghezza barre filettate: 100cm






- ☐ STAFFE A SOFFITTO: 3pz.



- ☐ STAFFE ALISCAF: 3pz.




- ☐ STAFFE A GOLFARE: 3pz.



POSIZIONE MOTORE

- ☐ LATO DESTRO
☐ LATO SINISTRO

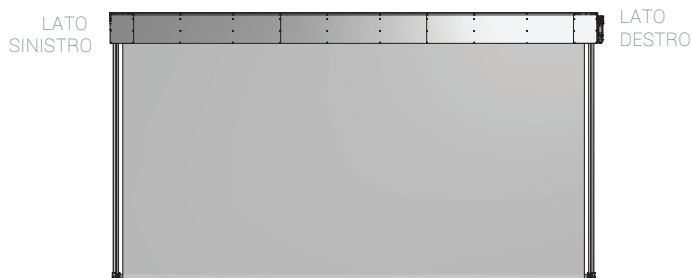

PARANCHI A CATENA: 3 pezzi



- ☐ ACQUISTO PARANCHI A CATENA
☐ NOLO PARANCHI A CATENA
☐ PARANCHI A CATENA

- ☐ LUNGHEZZA CATENA 10
LUNGHEZZA CATENA 15

ANCORAGGIO A SOFFITTO PER PARANCHI: 3 pezzi



- ☐ ACQUISTO ANCORAGGIO
☐ NOLO ANCORAGGIO
☐ NO ANCORAGGIO

TELECOMANDO SU RICHIESTA



LUNGHEZZA CAVO:

- ☐ Personalizzabile su richiesta: _____ mt.

TELECOMANDI SU RICHIESTA



- ☐ Telecomando RFa parete a 2 canali
- Alimentazione a batteria - semplice da installare
 - Portata del segnale migliorata, maggior affidabilità grazie alla funzione Hop, che permette un inoltro attivo del segnale attraverso ricevitori SOMloq2

TELECOMANDI SU RICHIESTA



- ☐ Telecomando RF
Frequenza FM 868,8 MHz, FM 868,95 MHz

TELA A SCELTA:

- ☐ DUAL FACE
☐ CORAL
☐ WHITE ICE
☐ HOME VISION
☐ PERFORATED

Data

Timbro e firma