

SCREENLINE
the screen makes the difference

📍 Via Nazionale, 1/n - 1/u
38060 Besenello (TN)

☎ + 39 0464 830003

✉ info@screenline.it



SCREENLINE
the screen makes the difference

Trigger – istruzioni

Trigger– instructions



1. Caratteristiche - *Features*

Alta sensibilità
High sensitivity

Memorizzazione automatica della corrente di utilizzo, design personalizzato più semplice da utilizzare
Remembering the loading current automatically, personalized design more convenient to operate

Funzione di protezione in sovracorrente con fusibile integrato
Over-current protection function with built in protector tube, more safety


Elevata anti-interferenza e capacità di trasmissione del segnale
Strong anti- interference ability and signal transmission ability.

2. Parametri - Parameters


Tensione nominale	Energia in standby	Temperatura di esercizio
Rated voltage	Standby Power	Working Temperature
220VAC 50Hz (optional 120 VAC 60Hz)	≤1 W	- 20°C ~ 55°C

Frequenza	Potenza di trasmissione	Potenza massima
Frequency	Transmit Power	Loading Power
433.92 MHz	≤10 mW	≤1000 W

3. Connessione e istruzioni - Connection and instructions

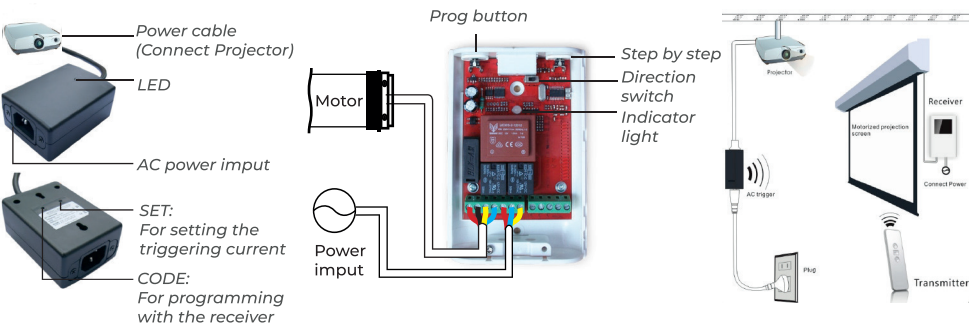

4. Programmazione - Connection and instructions

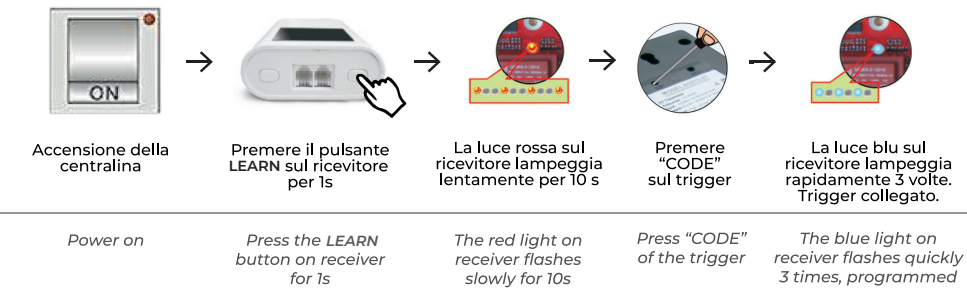

5. Calibrazione corrente - Current setting

